




PLASTWOOD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 03.391.563/0001-46

IE: 115.590.440.111

Parafusos Porcas Arruelas

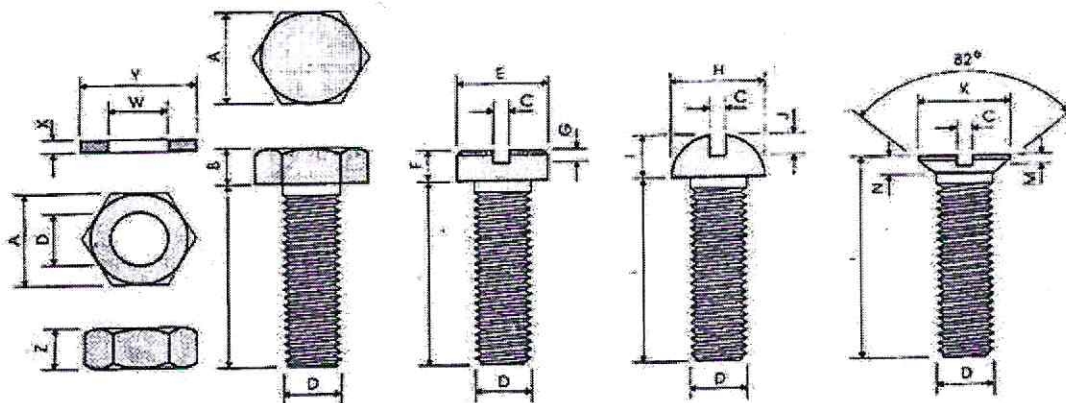

Padrão Métrica (mm)

I: 4; 6; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 180; 200

rosca: M; MF

D	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	M	N	W	X	Y	Z
M 3	5,0	2,0	0,8	5,5	2,0	0,9	5,5	2,7	1,2	5,5	0,6	1,5	3,2	0,8	7,0	2,4
M 4	7,0	2,8	1,0	7,0	2,6	1,2	7,0	3,5	1,7	7,0	0,6	1,8	4,2	1,0	9,0	3,2
M 5	8,0	3,5	1,2	8,5	3,3	1,5	9,0	4,5	2,5	9,0	1,0	2,3	5,3	1,6	10,0	4,0
M 6	10,0	4,0	1,6	10,0	3,9	1,8	10,0	5,0	2,8	10,0	1,2	2,3	6,3	1,6	12,5	5,0
M 8	13,0	5,5	2,0	13,0	5,0	2,1	13,0	6,4	3,2	13,0	1,5	3,0	8,3	2,0	17,0	6,5
M 10	19,0	7,0	2,5	16,0	6,0	2,4	16,0	7,9	3,7	16,0	2,0	3,7	10,4	2,5	21,0	8,0
M 12	19,0	8,0	2,5	18,0	7,0	3,2	19,0	9,4	4,8	19,0	2,3	4,3	12,4	3,0	24,0	10,0
M 14	22,0	9,0	2,5	22,0	8,0	3,6	22,0	10,8	5,7	22,0	2,9	5,0	14,5	3,0	28,0	11,0
M 16	24,0	10,0	3,0	24,0	9,0	4,0	24,0	11,8	6,1	24,0	2,9	5,0	16,5	3,0	30,0	13,0
M 18	27,0	12,0	3,0	27,0	10,0	4,5	27,0	13,2	6,9	27,0	3,2	5,5	18,5	4,0	34,0	15,0
M 20	30,0	13,0	3,0	30,0	11,0	5,0	30,0	14,7	8,0	30,0	3,4	6,1	20,6	4,0	37,0	16,0
M 22	32,0	14,0	3,5	32,0	12,0	5,5	32,0	15,7	8,5	32,0	3,4	6,1	22,8	5,0	39,0	18,0
M 24	36,0	15,0	3,5	36,0	13,0	6,0	36,0	17,5	9,0	36,0	4,0	7,3	30,8	5,0	44,0	19,0

Padrão Polegada (mm)

I: 3/8"; 1/2"; 5/8"; 3/4"; 1"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"; 3 1/2"; 4"; 4 1/2"; 5"; 5 1/2"; 6"; 6 1/2"; 7"; 7 1/2"; 8"

rosca: BSW; BSF; UNC; UNF

D	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	M	N	W	X	Y	Z
1/8"	1/4"	2,5	1,0	5,2	3,0	0,9	6,0	2,4	1,6	6,4	0,9	1,9	3,6	1,2	11,2	2,9
3/16"	3/8"	3,2	1,5	8,0	4,6	1,3	9,1	3,5	2,2	9,8	1,3	2,9	5,2	1,4	14,3	4,0
1/4"	7/16"	4,0	1,6	10,5	6,0	1,8	12,0	4,5	2,8	12,9	1,8	3,9	6,7	1,7	16,0	5,7
5/16"	1/2"	5,2	2,0	13,2	7,5	2,2	15,0	5,5	3,4	16,1	2,2	4,8	8,3	1,8	17,5	6,9
3/8"	9/16"	6,0	2,5	15,8	9,0	2,6	18,0	6,5	3,9	19,4	2,6	5,8	9,9	2,1	20,7	8,5
7/16"	5/8"	7,2	2,5	16,0	9,4	2,7	19,0	8,3	5,0	20,6	2,7	5,7	11,5	2,5	23,4	9,7
1/2"	3/4"	8,0	2,5	19,1	10,5	2,7	20,7	9,0	5,4	22,2	2,7	5,7	13,1	3,0	27,0	11,3
9/16"	13/16"	9,2	3,0	20,7	11,8	3,0	23,8	10,4	6,1	25,4	3,0	6,6	14,7	3,3	30,2	12,6
5/8"	15/16"	10,0	3,0	22,2	13,3	3,5	25,4	11,2	6,5	28,6	3,5	7,6	16,3	3,7	33,3	14,2
3/4"	1 1/8"	12,0	3,5	25,4	15,6	4,3	31,8	13,9	8,1	34,9	4,3	9,4	19,4	4,2	38,1	16,8
7/8"	1 5/16"	14,0	4,0	28,6	18,3	5,2	38,1	18,0	10,0	41,3	5,2	10,7	22,6	4,7	44,5	19,7
1"	1 1/2"	15,5	4,5	33,4	20,4	6,1	44,5	21,2	13,0	41,6	6,1	12,5	25,8	5,0	50,8	23,5

Processo de fabricação - usinagem

- Qualidades
- Isolamento elétrico
 - Resistente à corrosão
 - Resistente à vibração